

SERVOMOTORE A 3 PUNTI
(M 30 x 1,5 mm)

Scheda tecnica

REG01-S04-14A

TESTO DI CAPITOLATO

Servomotore a 230V a tre punti per gestione con una centralina con comando a tre punti 230V connessione M30x1,5. Installazione con il sistema preassemblato da incasso.

IMPIEGO

Il servocomando viene usato per la motorizzazione della valvola miscelatrice comandata tramite un segnale a 3 punti 230V.




Il servocomando viene avvitato sulla vlvola miscelatrice presente sul sistema preassemblato, tramite la ghiera di serraggio.

Grazie alla sua forma compatta e alle sue dimensioni ridotte, può essere installato sul sistema di regolazione, consentendo così la regolazione in spazi molto ridotti.

Al raggiungimento dei limiti di funzionamento avviene il disinserimento elettrico, il motorino rimane pertanto senza tensione.



VISTE

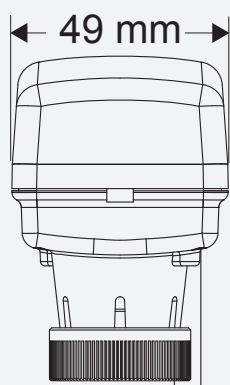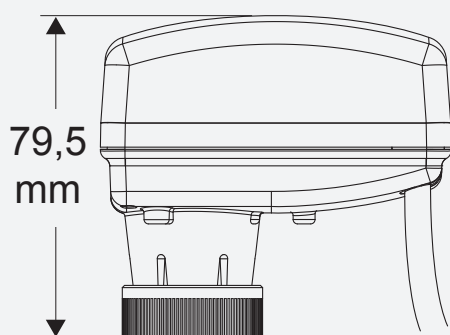

CARATTERISTICHE TECNICHE

Servocomando	230 V a 3 punti
Alimentazione	230 V AC $\pm 10\%$
Consumo	6,5 V -2,2 W
Massima corsa pistone	6 mm
Forza in esercizio	120 N +30%, -20%
Connessione	M30 x 1,5
Tipo di protezione	IP 43
Cablaggi elettrici	3 fili, lunghezza 1,5 m

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

