

**GRUPPO DI RILANCIO
DN25**

Scheda tecnica

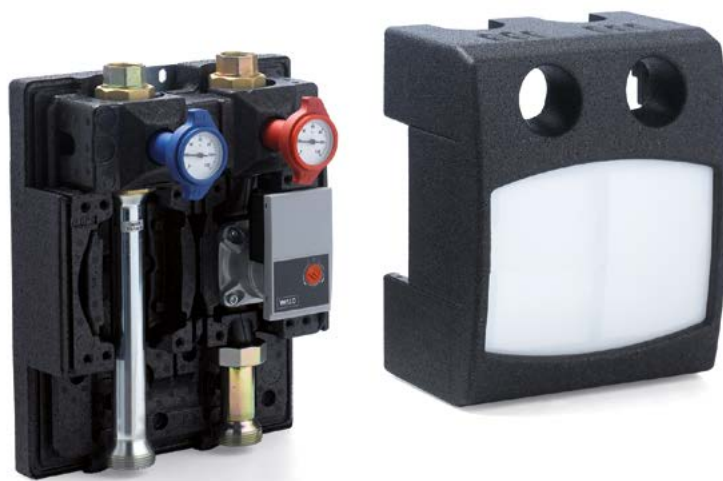

REG02-S03-13A

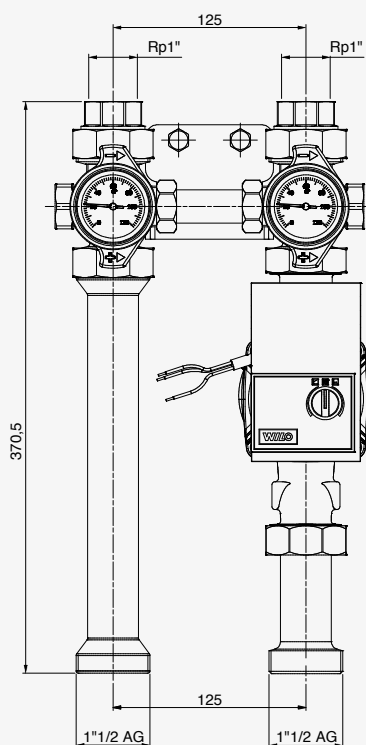


TESTO DI CAPITOLATO

Gruppo di rilancio senza miscelazione DN25 per impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, design compatto, pronto per il montaggio; completo di circolatore elettronico classe A ad alta efficienza (Ready ErP 2015), valvole a sfera con termometro su mandata e ritorno impianto, raccordo distanziale; raccordi di collegamento e staffe di montaggio murali. Guscio termoisolante in EPP nero. Cablaggio del circolatore eseguito al momento dell'assemblaggio in fabbrica. Temperatura massima di esercizio 90°C (osservare le specifiche del circolatore). Pressione massima esercizio 10 bar.

IMPIEGO

Il gruppo di rilancio è un elemento adatto alla gestione di circuiti in alta temperatura quali radiatori, fancoil e circuiti di carico bollitori.



DIMENSIONALE GRUPPO DI RILANCIO


Tutte le misure sono in mm.
I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

**CARATTERISTICHE TECNICHE
GRUPPO DI RILANCIO**

Diametro nominale	DN25 - 1"
Temperatura di esercizio	- max 95°C - min 2°C
Temperatura in ambiente	- max 40°C - min 10°C
Pressione massima di esercizio	10 bar
Attacchi	- Lato impianto: 1"1/2 F raccordo a dado girevole/1" F - Lato generatore: 1"1/2 M
Materiale corpo di alloggiamento	Ottone Ms58, CW614N
Materiale guscio isolante	EPP Nero
Materiali guarnizioni	EPDM-Elastomero
Circolatore	Wilo Yonos PARA RS25/7
Peso	7,50 Kg

**CARATTERISTICHE TECNICHE
CIRCOLATORE**

Classe di isolamento	Wilo-Yonos PARA RS25/7
Fluidi consentiti	Acqua per riscaldamento e raffreddamento. Miscela acqua glicole rapporto massimo 1:1, a partire dal 20% di glicole verificare i dati di portata.
EEL Energy Efficiency Index	<0.20 ErP Ready 2015
Prevalenza massima	7,2 mH ₂ O
Alimentazione	1~230V 50/60Hz
Grado di protezione	IPX4D
Classe di isolamento	F

**CURVA CARATTERISTICA CIRCOLATORE
PREVALENZA DISPONIBILE**
